


Tabelle 12 — Muffe und kurze Muffe, egale Abgänge, mittelschwere Ausführung

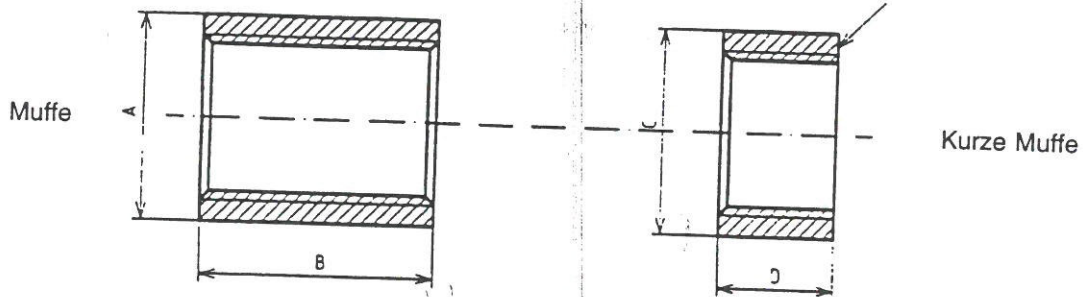

1 Rechtwinklig zur Gewindeachse bearbeitet. Innen nicht abgefast.

Nennweite DN	Mindestmaß für den Außendurchmesser der Muffe A mm	Länge der Muffe B mm	Mindestmaß für den Außendurchmesser der kurzen Muffe C mm	Länge der kurzen Muffe D mm
6	15,0	17	15,0	8
8	18,5	25	18,5	11
10	21,3	26	21,3	12
15	26,6	34	26,6	15
20	31,8	36	31,8	17
25	39,5	43	39,5	20
32	48,3	48	48,3	22
40	54,5	48	54,5	22
50	66,2	56	68,0	26
65	82,0	65	84,2	30
80	95,0	71	98,4	34
100	121,4	83	124,0	40
125	146,3	92	149,0	44
150	173,3	92	177,0	44