





ErP CE

h 1738

h 1190

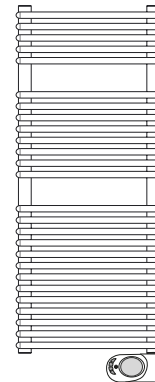


RÖHRE: 26

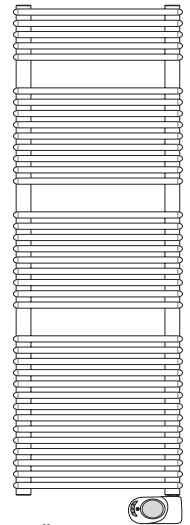

RÖHRE: 37


	gerade
<b>Material</b>	Karbonstahl
<b>Röhre - Ø</b>	22x1,2
<b>Kollektorröhre - Ø</b>	35x1,5
<b>Anzahl Befestigungskonsolen</b>	4
<b>Max. Oberflächen-Temperatur</b>	90 °C
<b>Lackierungsart</b>	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
<b>Verpackungsart (ECO packaging)</b>	Kartonschachtel und Innenschutz
<b>Schutzklasse</b>	IP24
<b>Elektrische Isolierung</b>	Isolierklasse 2
<b>Interne Sicherungen</b>	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
<b>Kabel</b>	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1m

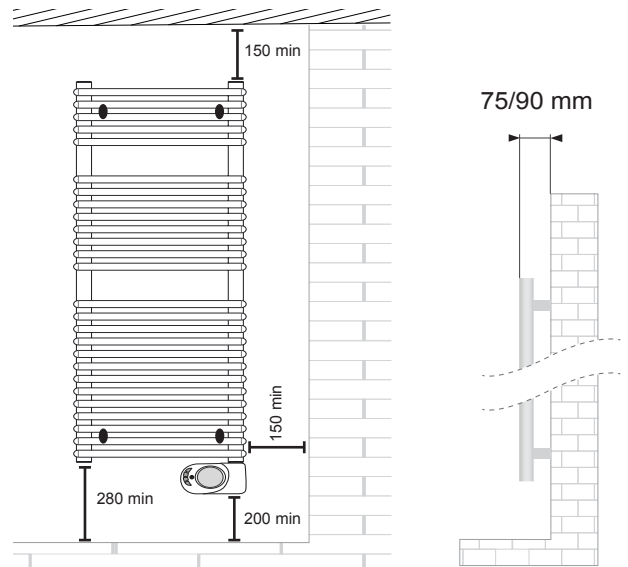

Standard-Lieferumfang: 1 Wand-Befestigungssatz

## RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
<b>389049</b>	1190	500	16,8	500	430	1706	105
<b>389050</b>	1738	600	27,6	750	649	2559	105

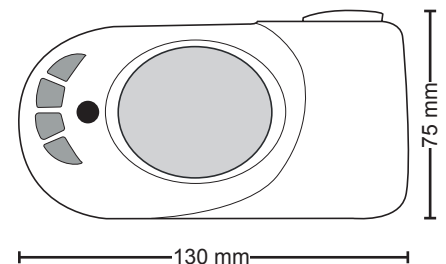

## DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

