

Die Wilo-Star-Z NOVA T So sicher wie noch nie: **DEIN PLUS⁺**



Probleme mit Legionellen?

Die Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe von Wilo erkennt und unterstützt automatisch die thermische Desinfektion des Trinkwarmwasserspeichers. Ab einer eingestellten Temperatur von 55 °C wird die Gefahr der Keimbildung im Zirkulationssystem vermindert. Somit bietet die Wilo-Star-Z NOVA T als Teil des Trinkwassersystems wirksamen Schutz vor Legionellen. Sie entspricht den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und gewährleistet durch den integrierten Thermostat eine optimale Temperaturkontrolle für beste Hygienebedingungen.

Die Trinkwarmwasser-Zirkulationspumpe Wilo-Star-Z NOVA T bietet im neuen Produktdesign mit ihren individuellen Einstellungsmöglichkeiten gleichermaßen hohe Hygienesicherheit und hohen Bedienkomfort.

Sicherer Schutz vor Bakterien und Korrosion durch Einsatz hochwertiger Materialien für einen langlebigen Betrieb

Minimaler Stromverbrauch durch verbesserte Motortechnologie mit einem niedrigeren Stromverbrauch von nur 6 Watt

Dämmschale im Lieferumfang enthalten

Wilo-Connector für eine schnelle elektrische Verkabelung – ohne Werkzeug



Hygienesicherheit dank automatischer thermischer Desinfektionserkennung, integrierter Zeitschaltuhr und Thermostat

Einfache Einstellung dank grüner Knopf-Technologie und intuitiver Benutzerführung mithilfe bekannter Symbole und eines LC-Displays






Tipp für die Praxis

Für die einwandfreie Funktion der Star-Z NOVA empfehlen wir die Versionen mit bereits integrierter Rückschlagklappe und Absperrenteil. Beide Komponenten – kompakt und platzsparend – sind speziell auf die Pumpe abgestimmt.

Technische Daten	
Ausstattung/Leistung	Wilo-Star-Z NOVA A/C/T/-SmartHome
Antriebstechnik	Blockierstromfester Synchronmotor
Förderhöhe H_{max}	1,1 m
Förderstrom Q_{max}	0,4 m ³ /h
Regelung	Konstante Drehzahl: n=const.
Anzeige	LC-Display
Elektrischer Anschluss Wilo-Connector	1~230 V, 50 Hz
Schutzart	IP 42
Medientemperaturbereich	Trinkwasser bis max. +95 °C
Max. zulässige Gesamthärte in Trinkwasserzirkulationssystemen	3,57 mmol/l (20° dH)
Verbrauchsanzeige	aktuell in W
Leistungsaufnahme	5–7 W
Wärmedämmschale	Serienmäßig

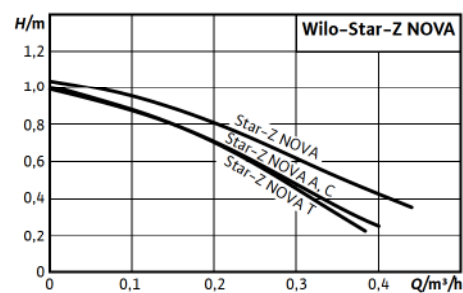

Bestellinformationen		Preisgruppe PG 1 (Zubehör PG 14)		
Pumpentyp	Anschluss	Baulänge	Nenn- druck	Art-Nr.
	Gewinde	mm	bar	
Wilo-Star-Z NOVA	½" (IG)	84	10	4132750
Wilo-Star-Z NOVA A	G 1	138	10	4132751
Wilo-Star-Z NOVA C	G 1	138	10	4132752
Wilo-Star-Z NOVA T	G 1	138	10	4222640
Wilo-Star-Z NOVA Service Motor				4132753
Wilo-Star-Z NOVA T Service Motor				4222641
Wilo-Winkelstecker (Zubehör)				4150229

G = Gewindeanschluss
IG = Innengewinde