



Sicherheits-Fußschalter

Art./Ref.-No: 314514


Typ/Type: FDC AR- GU-P-SGS

- EIN-AUS Schalter
- Tastend, mit Notstop
- Schutzklasse IP65
- Drehknopfentriegelung und Druckpunkt
- Mit Schutzabdeckung, gelb RAL1007
- Pedal tiefschwarz, RAL 9005
- Kabeleinführung rückseitig 2xM20

Technische Daten:

Schaltfunktion:

nach EN/IEC 60947			
Lastschalter			
AC-21A/B	Bemessungsstrom	I_e	25 A
	Bemessungsspannung	U_e	690 V~
Motorschalter / Hauptschalter			
AC-23A/B		400 V 3~	7,5 kW
AC-3	Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten	400 V 3~	5,5 kW
AC-4	Motorschalter, Tippen, Gegenstrombremse	400 V 3~	2,2 kW
Steuerschalter			
AC-15		230 V 1~	6 A
		400 V 3~	4 A
Anschließer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig		1 - 4 mm ²	
feindrähtig mit Aderendhülse		0,75 - 2,5 mm ²	
Anschlußschrauben / Drehmoment max.		M4	1,5 Nm

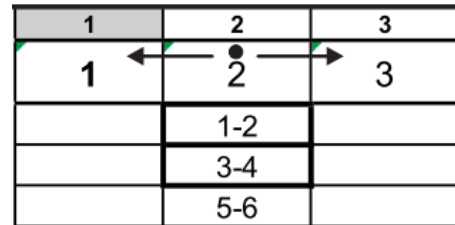

Stromlose Rückschaltung von 3 nach 1

beim zurückschalten aus "Schaltstellung 3" dürfen die Kontakte 1-2 & 3-4 in "Schaltstellung 2" **nicht schließen!**



Abmessungen:

