

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

19/01/2022

Rev: 0

Codice - Code:

L00392
TETIS column

Descrizione - Description:

Colonna doccia TETIS da esterno in acciaio INOX AISI 316, con alimentazione acqua a terra. Completa di: kit di fissaggio a pavimento per il collegamento all'impianto idraulico (acqua calda e fredda), 2 rubinetti acqua calda-fredda, soffione TETIS Ø250

TETIS Stainless steel INOX AISI 316 outdoor shower column grounded in the earth with floor water inlet. Including: fixing installation kit to floor for water pipe connection (hot and cold water), 2 hot-cold water valves, showerhead TETIS Ø250

Tecnologia - Technology:



TETIS Duschsäule aus Edelstahl AISI 316 Set für Boden Befestigung der Wasseranschlüsse (für Warm und Kaltwasser), 2 warm und Kaltwasser Hähne TETIS Kopfbrause Ø250mm

Colonne douche TETIS en acier inox AISI 316, avec kit de fixation au sol pour la connexion de l'eau (froide et chaude), 2 robinets eau chaude-eau froide, pomme de douche TETIS Ø250mm

Column ducha TETIS de acero inoxidable INOX AISI 316, kit de fijación a pavimento para la conexión del agua (fría y caliente), llaves de paso agua caliente-agua fría, rociador TETIS Ø250mm

Душевая колонна TETIS из стали INOX AISI 316, Душевая колонна укомплектована: Комплект для крепления к полу и подключению к водоснабжению (горячему и холодному), 2 Прогрессивных смесителя, Душ TETIS диам. Ø250 мм

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


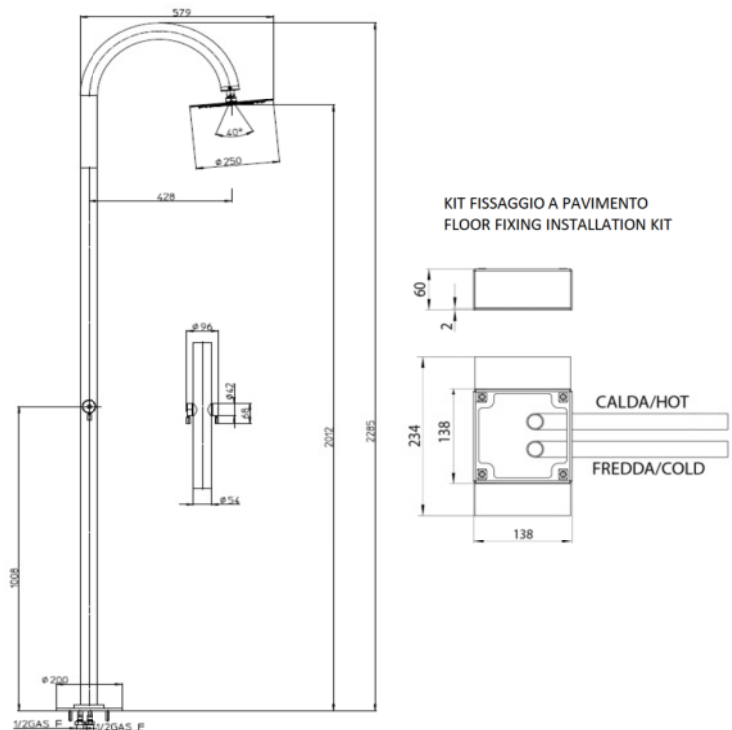


Grafico di portata - Flow rate diagram

	Jet
0	0,0
0,5	6,9
1	11,0
1,5	12,9
2	13,9
2,5	13,9
3	13,9
3,5	14,1
4	14,4
4,5	14,7
5	14,8
pressione bar	portata L/min

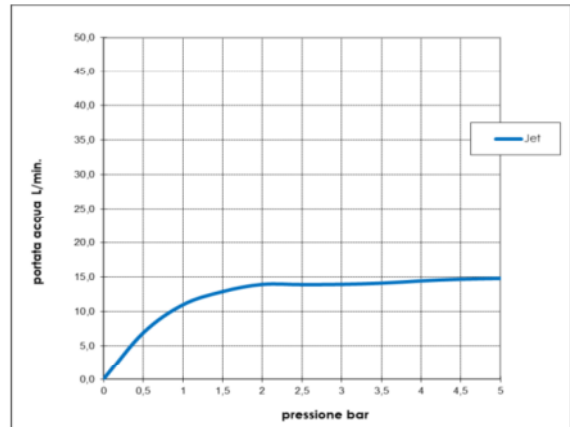

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	11 L/min
max	5 bar	14,8 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		10 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

Colonna: Acciaio inox AISI 316, manopole in ottone cromato
Soffione I00871: Acciaio inox AISI 304 con ugelli in gomma
Column: AISI 316 stainless steel, chrome plated brass knobs
Showerhead I00871: AISI 304 stainless steel with rubber nozzles

Certificazioni - Certifications

Conformità* - Conformity

Showerhead - UNI EN 1112, Chrome plating (brass parts) UNI EN 248, Taps - UNI EN 817