


Temperaturbegrenzer / *Temperature limiter*

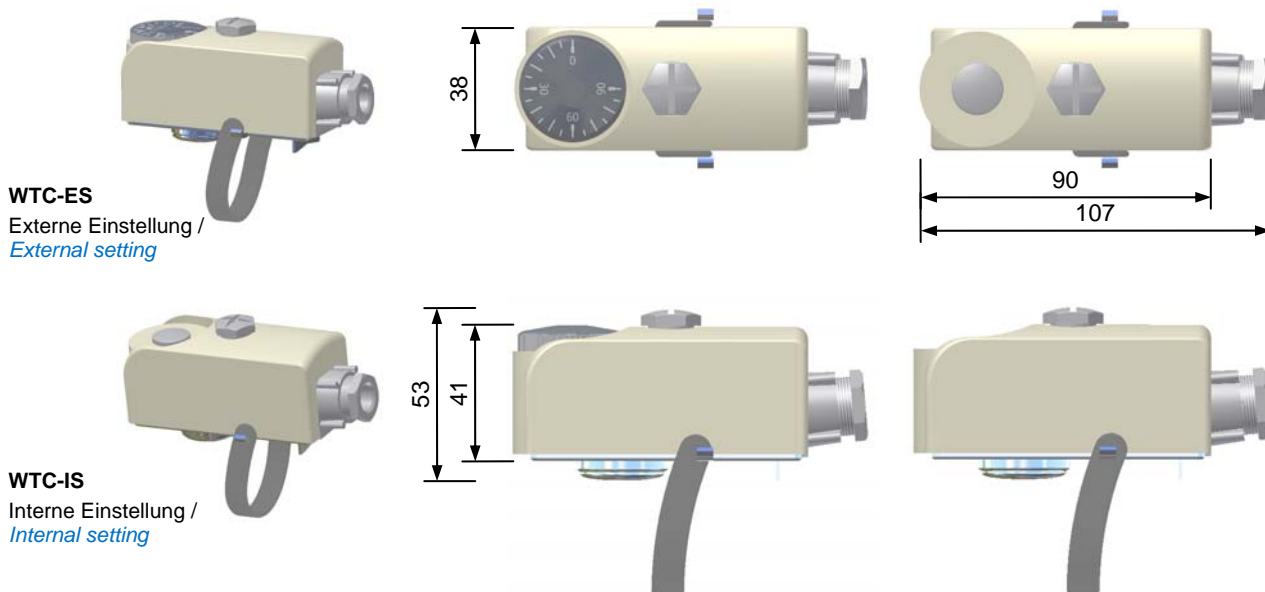


Anlegethermostat mit Fühlertopf zur Temperaturregelung und -begrenzung von Fußbodenheizungen, Warmwasserbereitern usw. Die Befestigung mittels Federband (Länge 230 mm) erleichtert die Montage und stellt einen guten thermischen Kontakt zwischen dem Thermostat und dem Rohr sicher.

Contact thermostat with bulb to control the water temperature of your water floor heating system or others. The fixation with spring clip (provided L=230mm) facilitates the assembly and assures a very good thermal contact between the thermostat and pipe.

Technische Daten	Technical Data
Zulässige Kontakt Temperatur:	Admissible contact temperature: 110 °C
Temperatur Einstellbereich:	Setting temperature range: 30...90 °C
Schaltdifferenz:	Differential gap: 5 K
Zulässige Umgebungstemperatur:	Admissible ambient temperature: -10...+40 °C
Netzspannung:	Power Supply: 230 VAC
Schutzart:	Degree of protection: IP 40
Schaltleistung:	Contact rating: 16 (4)A 250VAC 6 (1)A 400VAC

Werkstoffe	Materials
Gehäuse: ABS V0 Stahl, verzinkt	Housing: ABS V0 Galvanised steel

Elektrischer Anschluss / *Electrical connection*



Kontakt C / 2 schließt bei Temperaturanstieg
 Kontakt C / 1 unterbricht bei Temperaturanstieg
*Contact C / 2 closed at rising temperature
 Contact C / 1 opens at rising temperature*

Die Fotos, Abbildungen und Beschreibungen dieser Broschüre, dienen lediglich zur Information. Watts Industries behält sich das Recht vor, technische und konstruktive Änderungen an seinen Produkten ohne vorherige Nachricht durchzuführen.
The photos, illustrations and descriptions contained in this brochure are solely intended for information. Watts Industries reserves the right to make technical and design modifications to its products without prior notice.