

Haupt-Not-Aus-Schalter

Art.-Nr: 32000220

Typ: D2 00/HS-F35-D-RG




- Haupt-Not-Aus-Schalter für Frontbefestigung
- 3 polig
- Mit Klemmabdeckung
- Abschließbar in AUS-Position mit drei Vorhängeschlössern
- Schutzart IP65


Technische Daten:

Schaltfunktion:

nach EN/IEC 60947			
Lastschalter			
AC-21A/B	Bemessungsbetriebsstrom	I_e	40 A
	Bemessungsbetriebsspannung	U_e	690 V~
AC-23A/B Motorschalter / Hauptschalter			
		400 V 3~	15 kW
AC-3	Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten	400 V 3~	11 kW
Anschließbarer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig			
			2,5 - 16 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse			
			1,5 - 16 mm ²
Anschlußschrauben / Drehmoment max.			
		M5	3,5 Nm



Abmessungen in mm:

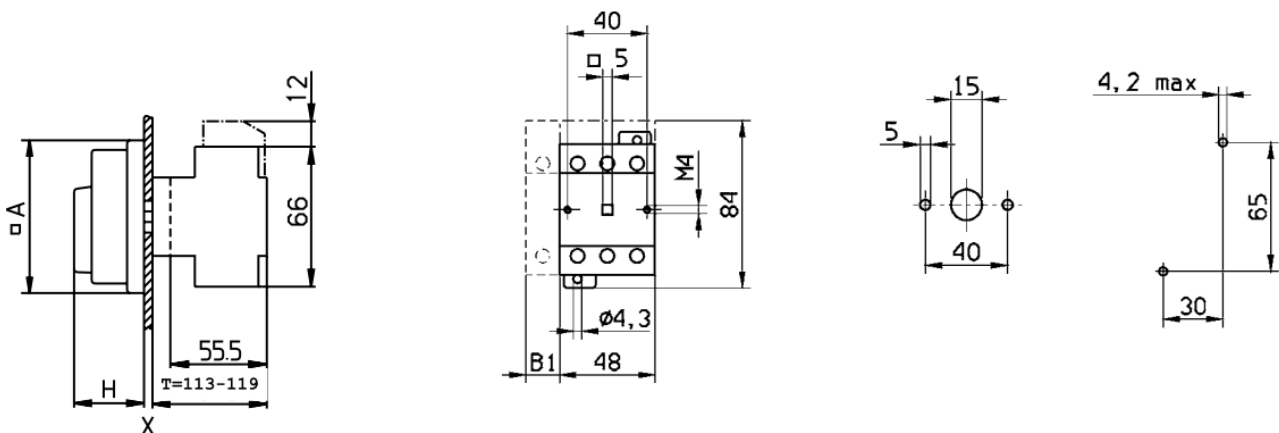

Typ Type	D		X_{max}	Teil Element B, 1)		
	A	H		1-3	4	5
D2/D3	72	34	4	17	11	19