



Bestell-Nr.: 23234

Typ: CGWVN U4 80 563/6H




- Aluminium-Druckguß-Gehäuse 225 x 150 x 110 mm (HxBxT), lackiert RAL 7035 lichtgrau, IP 65, Deckel abnehmbar
- Kabeleinführungen 2 x M40 (oben)
- Schaltereinheit 115 A, 4-polig, mit 0-Stellung
- CEE Anbaugerätestecker 63 A, 5-polig, 6 h, IP 67

TECHNISCHE DATEN SCHALTEREINSATZ

<i>nach DIN EN IEC 60947-3</i>			
Lastschalter			
AC-21 A/B	Bemessungsbetriebsstrom	I_e	115 A
	Bemessungsbetriebsspannung	U_e	690 V \sim
Motorschalter/Hauptschalter			
AC-23 A/B	400 V	3 \sim	55 kW
Motorschalter, für betriebsmäßiges Schalten			
AC-3	400 V	3 \sim	37 kW
Anschließbarer Querschnitt ein- bzw. mehrdrähtig		4,0 – 35 mm ²	
feindrähtig mit Aderendhülse		2,5 – 25 mm ²	
Anschlussschrauben		2 x M4	



SCHALTFUNKTION

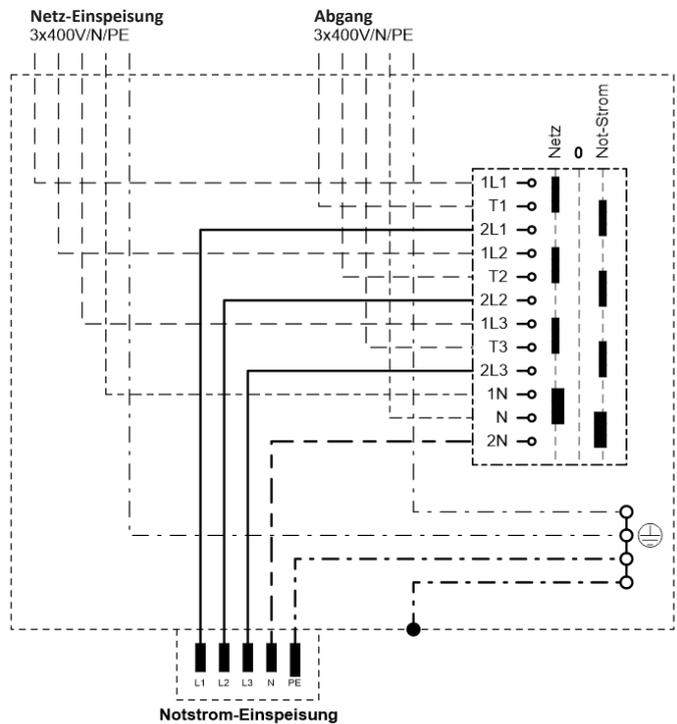

ABMESSUNGEN

