

EAN: 4057304019036  
[static.hansa.com/55602103](https://static.hansa.com/55602103)



- Waschtisch
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung

### Technische Daten

#### Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

#### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Ausladung **185 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

#### Vorschriften

EN Standard **EN 817**

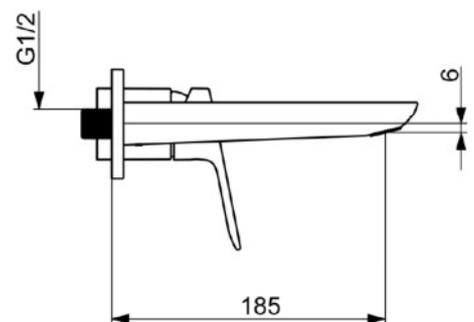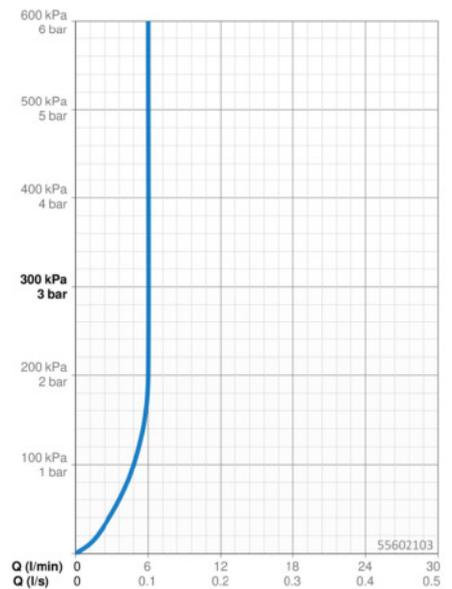

EAN: 4057304019050  
[static.hansa.com/55450103](http://static.hansa.com/55450103)



- Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- $\varnothing$  3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse

### Technische Daten

#### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.6 l/min**

#### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/4**  
 Installationsabstand **CC150 ± 15 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**  
 Werkstoff **Messing**

#### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

