

CS 25 51 U



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	004773105
Beschreibung	CS 25 51 U
Klassifizierungsname	Nockenschalter
Funktion	1-0-2
Anzahl der Pole	1
Montage	Paneel
max. Bemessungsbetriebsspannung (V AC)	480
Bemessungsisolationsspannung (V)	690
thermischer Strom I _{th} (A)	25
Bemessungsbetriebsstrom I _e AC-21 at 400V (A)	25

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)

[3D-Modell](#)

[Bedienungsanleitung](#)


[CE-Erklärung](#)



internationale ETIM-Klassifizierung

Klassifizierung	EC001105
Klassifizierungsname	Lastschalter
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Ausführung	Stufenschalter
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	11kW
Bemessungsdauerstrom I _u	25A
Geeignet für Frontbefestigung	
Geeignet für Verteilereinbau	
Mitstellung	
Polzahl	1

Maßzeichnung

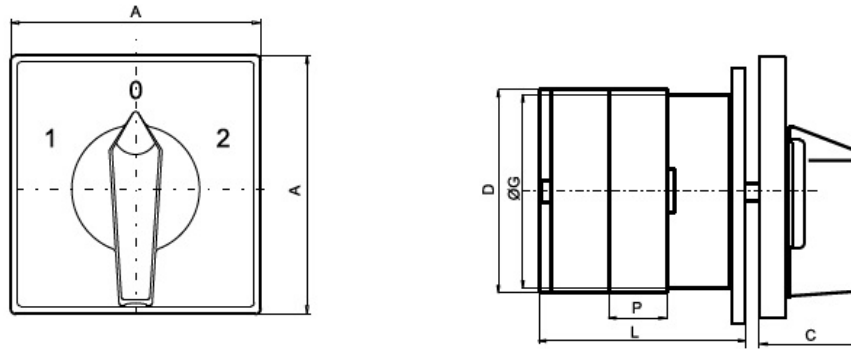

Type	Marking					Number of elements (L/mm)											
	A	C	D	ØG	P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CS 16	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 25	48	26	45,2	38,6	12,8	32,5	45,3	58,1	70,9	83,7	96,5	109,3	122,1	134,9	147,7	160,5	173,3
CS 32	65	33	53	38,6	12,8	37	49,8	62,6	75,4	88,2	101	113,8	126,6	139,4	152,2	165	177,8
CS 40	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 63	65	33	61	56,4	17,5	50,6	68,1	85,6	103,1	120,6	138,1	155,6	173,1	190,6	208,1	225,6	243,1
CS 80	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5
CS 100	90	41	84	80	25	67,5	92,5	117,5	142,5	167,5	192,5	217,5	242,5	267,5	292,5	317,5	342,5