

BMX - Wandspeicher aus Edelstahl AISI 316L

BMV - Emaillierter Wandspeicher




Wasserspeicher für WW-Produktion und -speicherung mit einem integrierten, schlangenförmigen Wärmetauscher. Der Wasserspeicher ist mittels eines Wandbefestigungssystems montierbar, sowohl in vertikaler, als auch in horizontaler Position.




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		BMX	BMV
Sanitär	Material:	Edelstahl AISI 316L	S 235 Jr-Qualitätsstahl
	Interner Schutz:	Beizen und Passivieren	Lebensmittelechte anorganische Emaillierung nach DIN 4753.3
	Externer Schutz:	Beizen und Passivieren	Rostschutzlackierung
	max. Betriebsdruck / max. Betriebstemperatur:	6 bar / 95°C	8 bar / 95°C
Wärmetauscher	Material:	Edelstahl AISI 316L	S 235 Jr-Qualitätsstahl
	Interner Schutz:	Beizen und Passivieren	unverarbeitet
	Externer Schutz:	Beizen und Passivieren	Lebensmittelechte anorganische Emaillierung DIN 4753.3
	Typologie: / max. Betriebsdruck / max. Betriebstemperatur:	fixe Rohrschlange / 12 bar / 95°C	12 bar / 95°C
Allgemeine Merkmale	Inhalt:	100 - 150 - 200 L	
	Garantie:	5 Jahre	5 Jahre
	Wärmedämmung:	25 mm Polyurethan-Hartschaum + PVC: Brandschutzklasse B3 (DIN 4102)	
	Kathodischer Schutz:	Magnesiumanode	
Referenzstandard:	- P.E.D. Richtlinie 97/23/EG Artikel 3 Abs. 3 (Druckgeräte) - MinErl. Nr.174 vom 6. April 2004 (Warmwasser-Richtlinie)		

Vorsicht: Das Aufbauschema dient lediglich als Prinzipschaubild und darf nicht als Ersatz für die Projektarbeit betrachtet werden

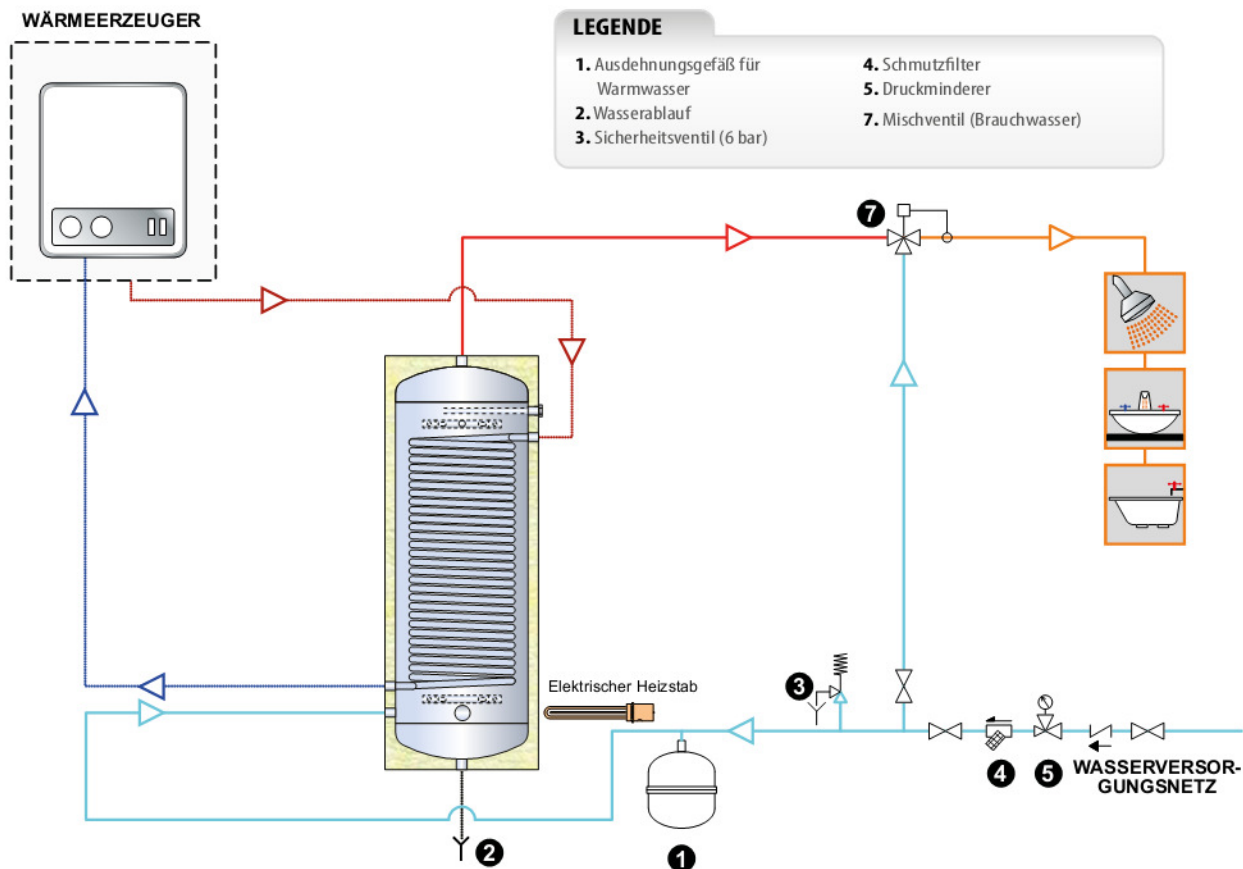

- LEGENDE**
- 1. Ausdehnungsgefäß für Warmwasser
 - 2. Wasserablauf
 - 3. Sicherheitsventil (6 bar)
 - 4. Schmutzfilter
 - 5. Druckminderer
 - 7. Mischventil (Brauchwasser)

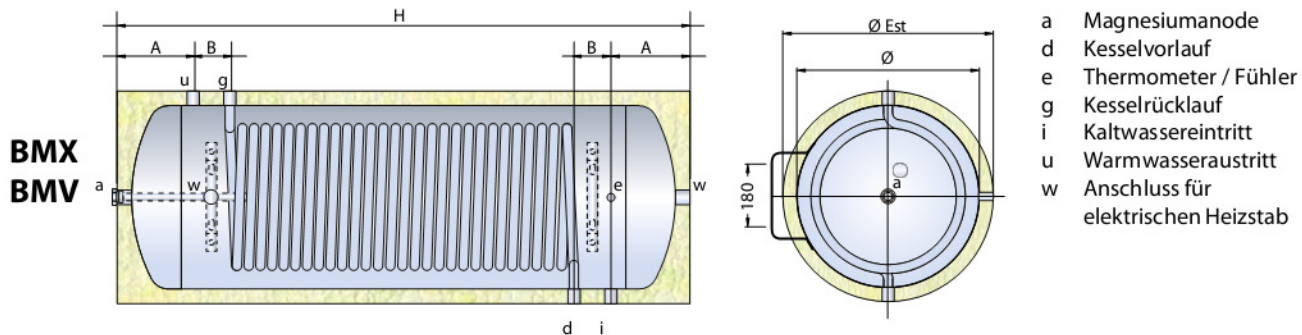

Der horizontale Einbau ist für Primärflüssigkeiten mit natürlicher Umwälzung nicht geeignet.

Inhalt (L)	Maße (mm)			Höhe (mm)		Anschluss			Oberfläche (m ²)	Gewicht (Kg)
	Ø	H	Ø Est	A	B	a w	d g i u	e		
100	400	875	450	165	115	1"1/4	1"	1/2"	0,70	35
150	450	1005	500	170	115	1"1/4	1"	1/2"	1,00	48
200	450	1255	500	170	115	1"1/4	1"	1/2"	1,20	52

BMX - BMV Wandspeicher mit 25 mm PUR-Hartschaum + PVC-Isolierung					
Brutto Inhalt	Edelstahl AISI 316L		Emaillierung		
L	Cod.	Artikelnummer	Cod.	Artikelnummer	
100	BMX 00100 R	97 026 95	BMV 00100 R	97 026 98	
150	BMX 00150 R	97 026 96	BMV 00150 R	97 026 99	
200	BMX 00200 R	97 026 97	BMV 00200 R	97 027 00	