


**Geberit Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine, für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm**

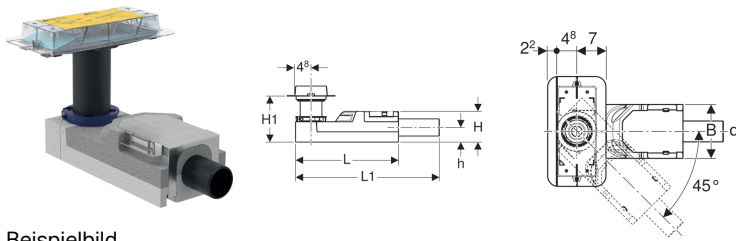

Beispielbild

**Verwendungszwecke**

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Geberit Duschrinnen der Reihe CleanLine
- Für Verbundabdichtungen
- Für Estrichhöhen  $\geq 90$  mm am Einlauf

**Eigenschaften**

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Dichtvlies vormontiert
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Grundkörper aus EPS zur Schallentkopplung und Geruchsverschlussaufnahme

**Technische Daten**

Ablaufleistung	0.8 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

**Lieferumfang**

- Bauschutzdeckel mit Abzugskante
- Dünnbettaufsatz
- Geruchsverschluss aus PE-HD
- Befestigungsmaterial
- Distanzplatte, Stärke 2 cm

**Zusätzlich zu bestellen**

- Duschrinne der Reihe CleanLine

Art-Nr.	DN	d, $\varnothing$	L	L1	B	H	H1	h	VE1
154.150.00.1	50	50 mm	30 cm	35.8 cm	13 cm	9 cm	9-22 cm	4.2 cm	1 St.

**Zubehör**

- Geberit Duschrinne CleanLine20
- Geberit Duschrinne CleanLine60
- Geberit Duschrinne CleanLine80
- Geberit Duschrinne CleanLine60, für dünne Bodenbeläge
- Geberit Duschrinne CleanLine, befliesbar



- Bei Fliesengrößen  $< 5$  cm Estrichüberdeckung des Grundkörpers beachten. Werkstoff und Stärke des Estrichs durch Fliesenleger definieren lassen