


**Antibeslagheizung für Spiegel**

# FP 35x50 - 93 169 15

## . Technische Daten

Abmessungen (mm)	<b>350x520</b>	IP-Schutzklasse	<b>44</b>
Leistung (W)	<b>33</b>	Typ	<b>wasserfest</b>
Eingangsspannung (V AC)	<b>230</b>	Leistungsregelung	<b>Nein</b>
Frequenz (Hz)	<b>50/60</b>	Bescheinigung	<b>CE</b>
Eingangstrom (mA)	<b>max. 145</b>	Schutzklasse	<b>II</b>
Betriebstemperatur (°C)	<b>+5 ÷ +35</b>	Kabellänge (m)	<b>0.5</b>
Aufwärmzeit (min)	<b>5 ÷ 10</b>	Montage	<b>selbstklebende Folie</b>
Spiegel temperature (°C@25°C)	<b>40</b>		

## . Zeichnungen

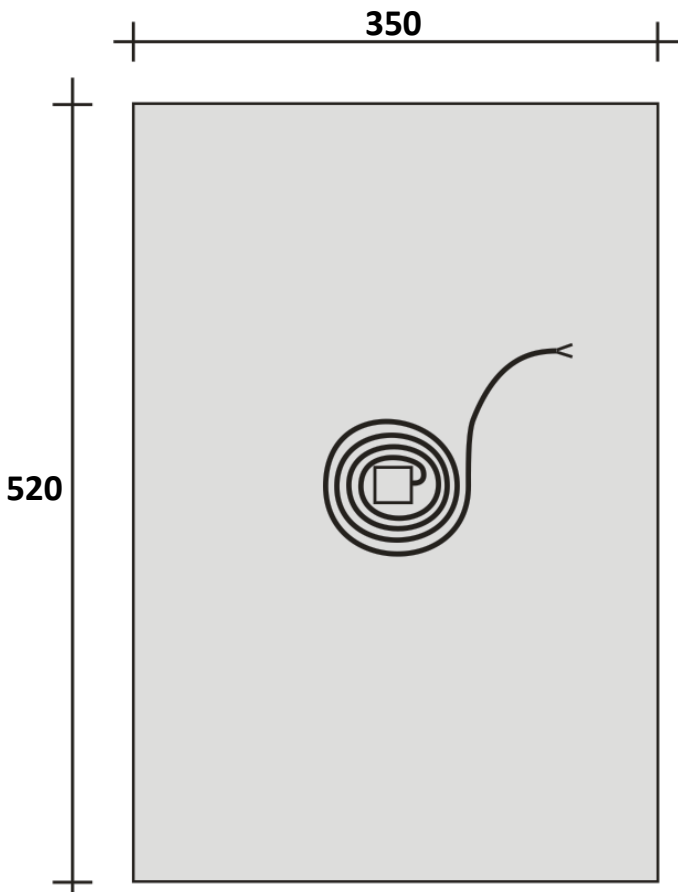

## . Etiketten



Die beschlagfreie Fläche auf der Spiegelvorderseite ist ca. 2 cm Größer als die Heizung.

Bitte beachten, dass die Spiegelheizung nur auf unverbaute Spiegelflächen montiert werden darf und mindestens 2cm vom Spiegelrand entfernt sein sollte.